

*INAQUA*TM

powered by water

PORTFOLIO
WASSERAUFBEREITUNG




PORTFOLIO UMKEHROSMOSE

MEMBRANTECHNIK

Membransysteme für Umkehrosmose, Nano- und Ultrafiltration sowie Membranentgasung



- Filmtec™ Umkehrosmose- und Nanofiltrations-Elemente
 - 1,5" - 8" Durchmesser
 - Entsalzung von Brack-, See- und Trinkwasser
- IntegraTec™ Ultrafiltration
 - Bis 80 m² Membranfläche
 - Entfernung von Feststoffen
- 3M™ Liqui-Cel™ Membrankontaktoren
 - Vielfältige Größen und Ausführungen
 - Entfernung von Gasen wie CO₂ und O₂
- Ochemate kapillare Nanofiltrations-Module in eigenem Gehäuse
 - Bis 55 m² Membranfläche
 - Reduzierung von Wasserhärte, Entfernung von Organik und Huminstoffen
- PolyCera® Nano- und Ultrafiltrations-Elemente
 - Feststoffgehalt bis 10.000 mg/l durch großen 120 mil Spacer
 - Behandlung von öl- und fetthaltigen Wässern mit bis zu 50 mg/l
- X-Tra Umkehrosmose- und Nanofiltrations-Elemente
 - Kundenspezifisches Membran-Material und Spacer
 - Private Labelling



STEUERUNGSEINHEIT

Yara VaGo Steuerungen



- Automatische Steuerung und Regelung von Umkehrosmose-, Nanofiltrations-, Ultrafiltrations-, Enthärtungs- und Filtrationsanlagen
- Intuitive Bedienung und Programmierung über Touchpanel
- Anbindung an Leitwarten
- Analoge und digitale Ein- und Ausgänge frei parametrierbar
- Integrierter Datenschreiber
- Fernüberwachung über mobile Geräte




DRUCKROHRE

Druckgehäuse für Membranen in GFK und Edelstahl



- Druckrohre aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder robustem Edelstahl
 - 2,5" - 10" Durchmesser
 - Druckstufen 10 - 120 bar (150 - 1740 psi)
 - End Port und Side Port mit vielfältigen Portkonfigurationen
 - Ausführungen gemäß PED oder ASME X
 - Kundenspezifisches Design und Lackierung möglich
- Kompatible Rohrkupplungen für Anwendungen nach ISO- und ANSI-Standards
 - Druckstufen 17 - 137 bar (250 - 2000 psi)
 - Werkstoffe Grauguss, Edelstahl 316L, Duplex- und Super-Duplex-Stahl, Kunststoff

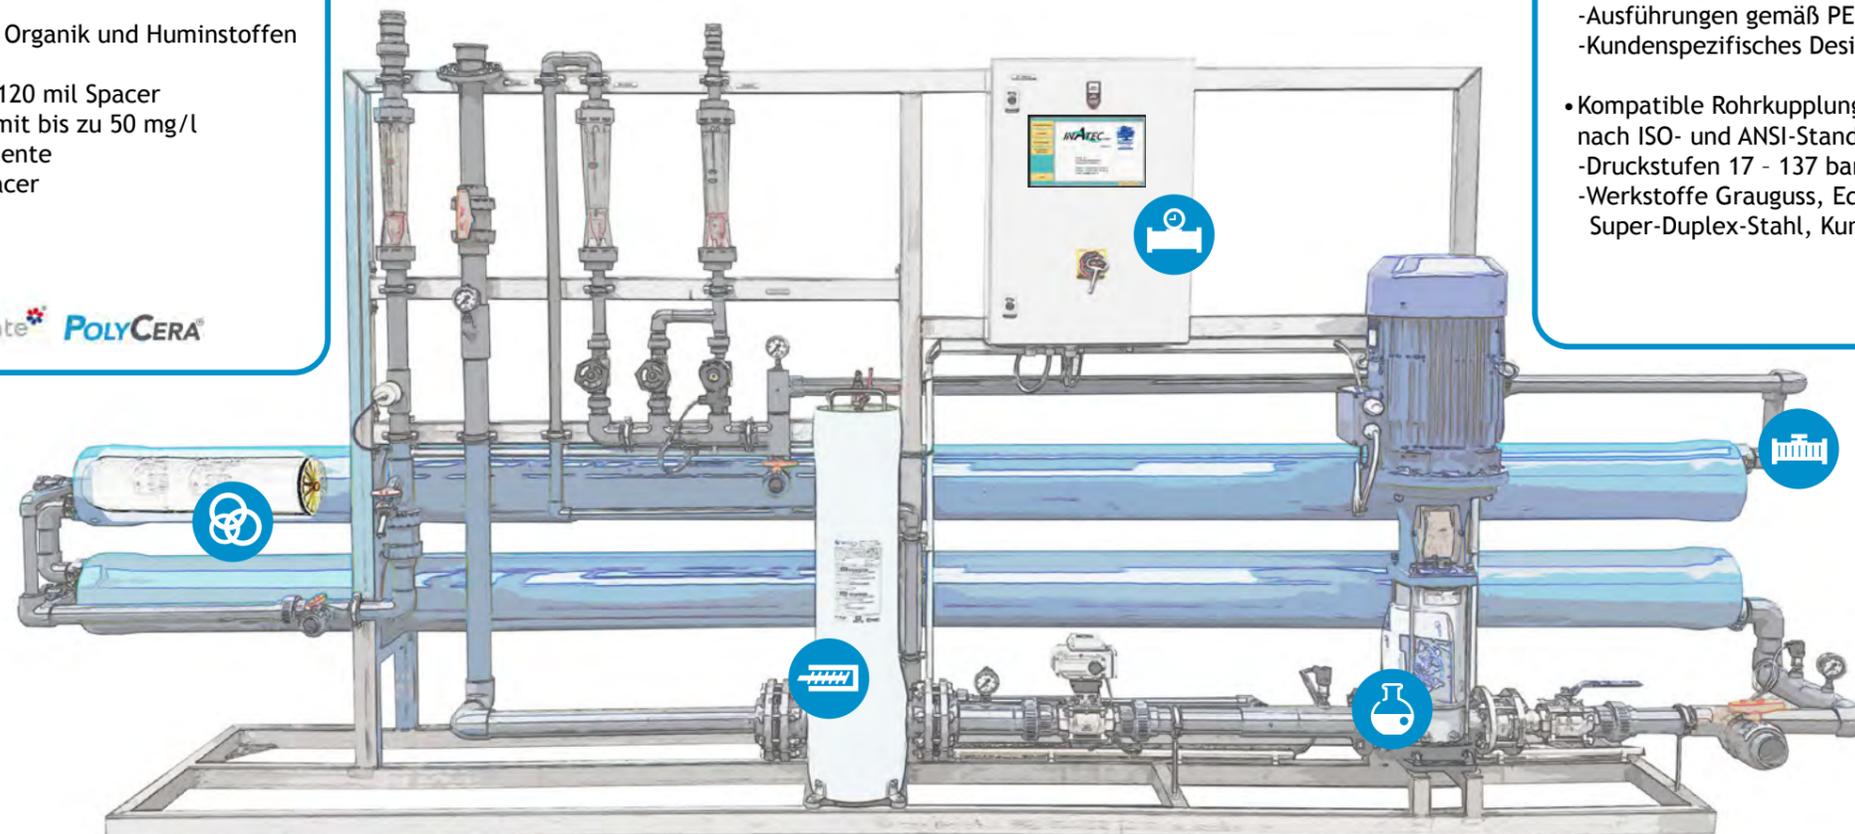

FILTRATIONSSYSTEME

Standard · FilterBlue · FilterBlanc · FilterBlack · FilterMax



- Standard-Filterkerzen und -gehäuse
 - Länge 9 3/4" - 40"
 - Trenngrenzen 100 - 1 µm
 - Schmelzgeblasen, gewickelt, gefaltet, optional waschbar
- Exklusive modulare Filtrationssysteme in GFK und Edelstahl
 - Durchflussleistung 18 - 216 m³/h
 - Trenngrenzen 3.000 - 1 µm
 - (rückspülbare) Filter, Korbfiler, Beutelfilter
 - Wiederverwendbare Hochleistungs-Filterkerzen
- Automatisch rückspülbare Filtersysteme in GFK und Edelstahl
 - Durchflussleistung 18 - 216 m³/h
 - Trenngrenzen 800 - 50 µm
- Produktion in Europa



MEMBRANCHEMIKALIEN

RAVASOL™ · Vitec™ · RoClean™ · Kuriverter™



- Antiscalants
- Saure und alkalische Membranreiniger
- Reinigungsverstärker
- Biozide und Konservierungslösungen
- Verlängerung der Membranlebensdauer
- Steigerung der Anlagen-Ausbeute
- Herstellung in Europa gemäß § 11 der TrinkwV und nach DIN EN 15039 und DIN EN 15040



PORTFOLIO ENTHÄRTUNG/FILTRATION

STEUERUNGS- UND MESSTECHNIK

Module zur Prozessüberwachung und -steuerung

- Save Cost C - qualitätsgesteuerte Regeneration
- Colormetry - Resthärtemessung
- SALIS - Salzmangelsonde
- Chlorelektrolysezelle - Desinfektion
- Clack Systemcontroller
- Yara VaGo - Anlagensteuerung



Clack

OFS

YARA VAGO

INATEC

IONENAUSTAUSCH-HARZE

AmberLite™ · AmberLyst™
AmberSep™ · AmberChrom™
AmberSorb™ · TapTec™

- Stark/schwach saure Kationenaustauscher
- Stark/schwach alkalische Anionenaustauscher
- Mischbett
- Scavenger
- Adsorber



DUPONT

FILTRATIONSMEDIEN

Birm® · FilterOx™ · Filter-Ag®
RAVASOL™ · Ecomix®


- Filterkies
- Oxidative Medien zur Enteisung
- Neutralisation
- Aktivkohle
- Enthärtung



Clack

ravasol

ecosoft
BY WATER PROFESSIONALS

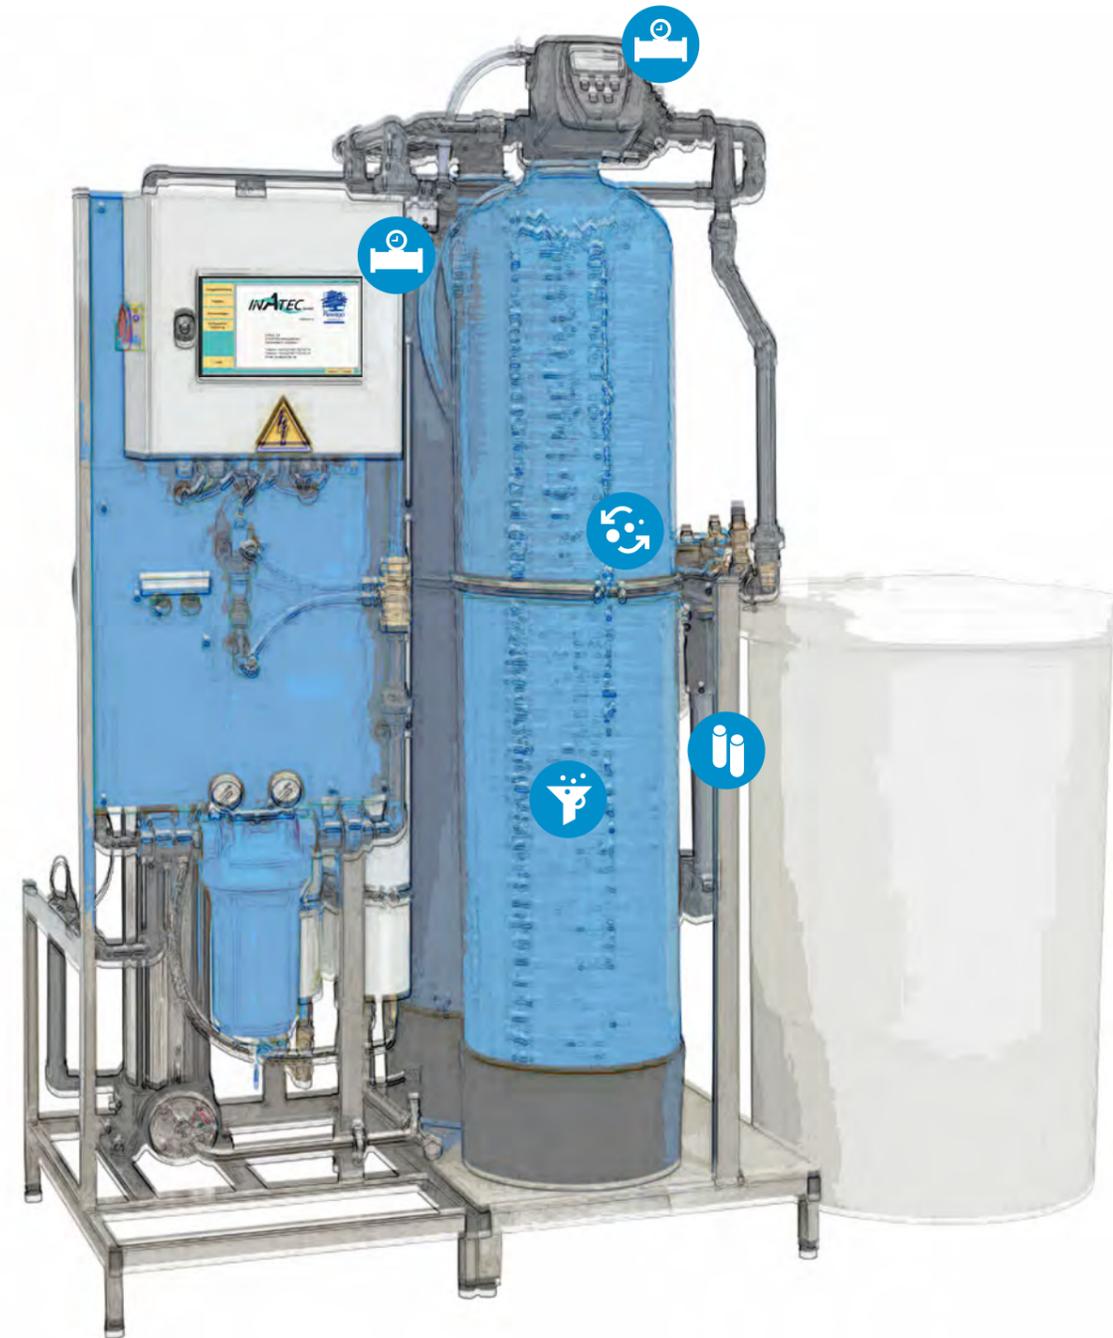

WEITERE KOMPONENTEN

Ergänzende Komponenten für Enthärtungs- und Filtrationsanlagen

- Anschluss- und Bypassarmaturen, wahlweise mit Druckausgleichsventil oder Verschneidung
- Verbindungsschläuche
- Verrohrungen
- Systemtrenner



ZENTRALSTEUERVENTILE

Steuerungseinheiten für Enthärtungs- und Filtrationsanlagen

- 1" - 1,25" - 1,5"
- Für Tankgrößen von 6" - 30"
- Durchfluss Service 6" - 13 m³/h
- Durchfluss Rückspülung 6 - 9 m³/h
- 2" - 3"
- Für Tankgrößen von 12" - 63"
- Durchfluss Service 26 - 56 m³/h
- Durchfluss Rückspülung 18 - 49 m³/h
- zeit-, volumen- oder qualitätsgesteuerte Regeneration
- Individuelle Konfiguration, u.a. bis zu 9 frei programmierbare Regenerationszyklen
- Anschlüsse für Hartwassersperre und/oder Alternator
- Exklusives IA-Ventil mit fünf Systemsprachen (DE, EN, FR, POL, ES)



Clack

Canature

DRUCK- UND SOLETANKS

Druck- und Solebehälter für Enthärtungs- und Filtrationsanlagen

- Kommerzielle Drucktanks 5" - 13"
- Industrielle Drucktanks 14" - 63"
- Wahlweise mit Dome Hole oder Seitenanschluss
- Alle gängigen Verteilersysteme
- Solebehälter mit passendem Soleventil inkl. Steigrohr und Schwimmer
- Regeneriersalz



PENTAIR
STRUCTURAL

Canature

*INAQUA*TM

powered by water



Erfststr. 24 · D 41238 Mönchengladbach
Telefon: (+49) 02166 - 621 99 - 0 · Telefax (+49) 02166 - 621 99 - 26
info@inaqua.de · www.inaqua.de

